


PONTS DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM, AMOVIBLES



Type HF

UTILISATION

Le pont HF est amovible, sa mise en oeuvre est rapide. En option et pour faciliter la mise en place, nous proposons au choix : une paire de roulettes, des poignées de préhension pour les fourches de chariots éléveurs, ou un chariot de transport en acier.

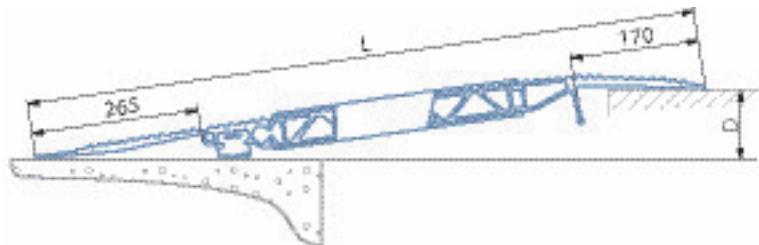

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur t (mm)	Dénivelé D (mm) min	Dénivelé D (mm) max	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
HF 02	9306.00.002	1485	1250	0	+140	3 500	61
HF 03	9306.00.003	1485	1500	0	+140	3 500	72
HF 04	9306.00.004	1735	1250	0	+170	3 000	70
HF 05	9306.00.005	1735	1500	0	+170	3 000	83
HF 06	9306.00.006	1985	1250	0	+200	2 000	82
HF 07	9306.00.007	1985	1500	0	+200	2 000	86
HF 08	9306.00.008	2235	1250	0	+235	1 500	91
HF 09	9306.00.009	2235	1500	0	+235	1 500	107
HF 10	9306.00.010	2485	1250	0	+265	1 200	100
HF 11	9306.00.011	2485	1500	0	+265	1 200	118
HF 00	9306.00.000	1235	1250	0	+110	4 000	52
HF 01	9306.00.001	1235	1500	0	+110	4 000	61
HF 17	9306.00.017	1485	1250	+75	+140	4 000	65
HF 18	9306.00.018	1485	1500	+75	+140	4 000	76
HF 19	9306.00.019	1735	1250	+90	+170	4 000	75
HF 20	9306.00.020	1735	1500	+90	+170	4 000	88
HF 21	9306.00.021	1985	1250	+110	+200	4 000	91
HF 22	9306.00.022	1985	1500	+110	+200	4 000	105
HF 23	9306.00.023	2235	1250	+125	+235	4 000	101
HF 24	9306.00.024	2235	1500	+125	+235	4 000	117
HF 25	9306.00.025	2485	1250	+145	+265	4 000	116
HF 26	9306.00.026	2485	1500	+145	+265	4 000	134

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.